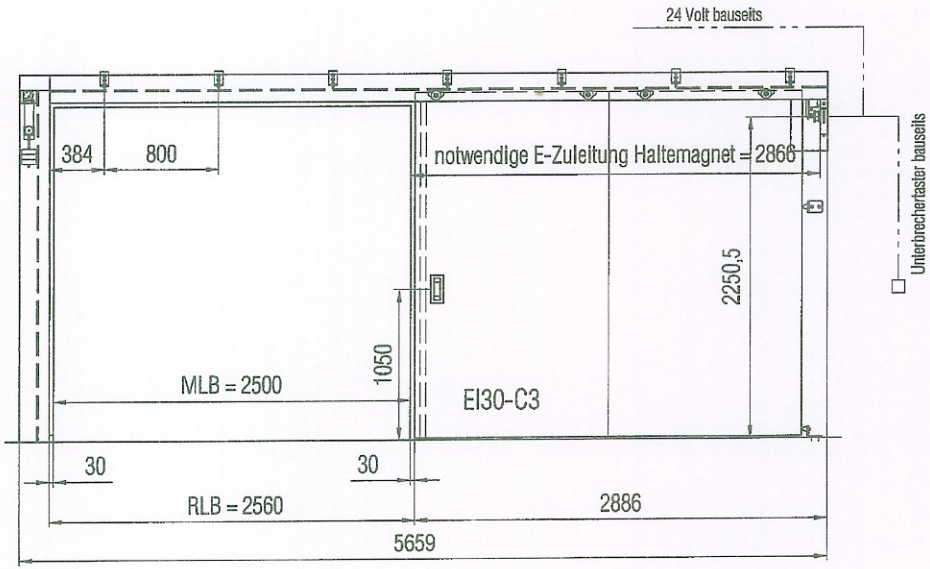

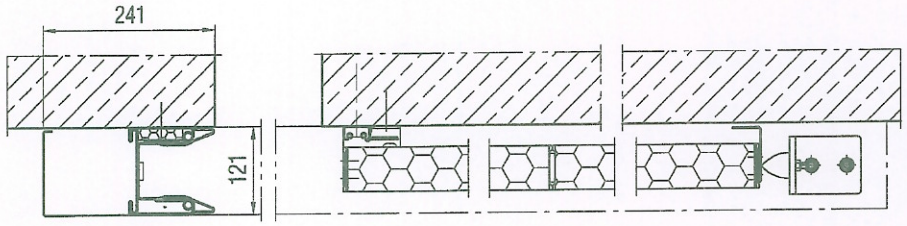

Pos. Nr.: 512.101
- 1-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: EI30-C3
- Aufgehrichtung: rechts öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Einlauf: kaltgewalztes, verzinktes Profil, Normal einlaufend zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff

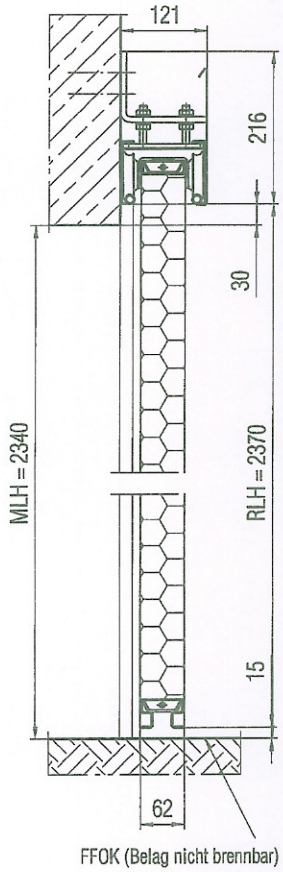

Farbe nach NCS
E-Anschluss und Verkabelung bauseits

UG 01.0659.T1

RS Suter AG
im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel:

PrNr.:		Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:						

	Datum	Name
Bearb.	20.03.19	nowist
Gepr.		
Norm		

Schiebetor SN30Z-1R
Ansicht, Schnitte

530001124 / 512.101

Blatt BI

Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.

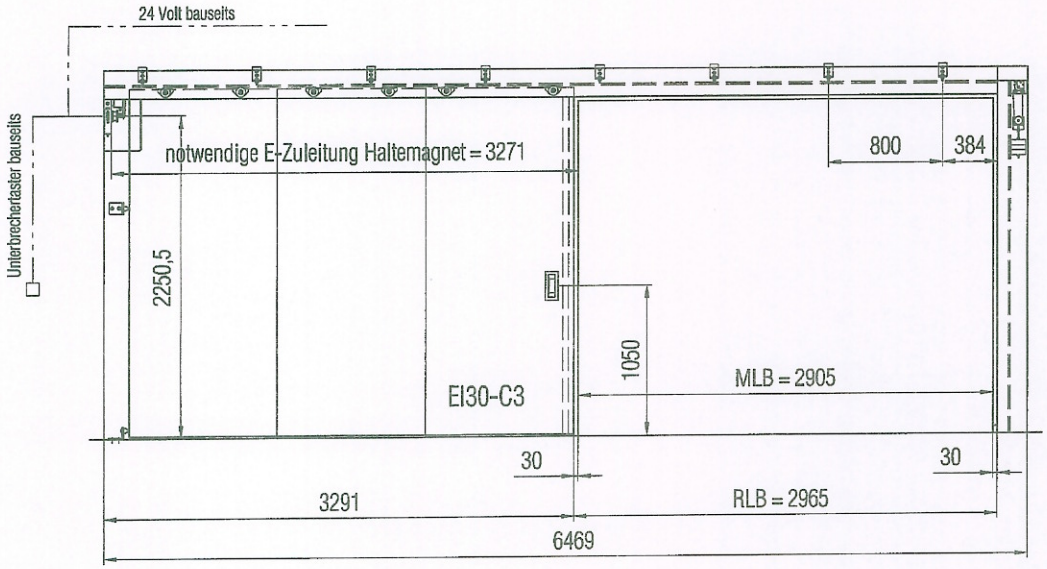

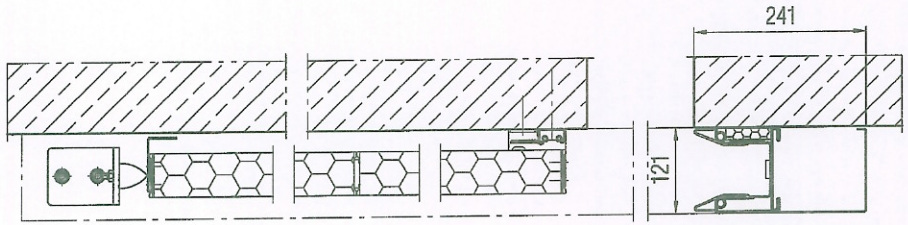

Pos. Nr.: 512.102
- 1-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: EI30-C3
- Aufgehrichtung: links öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Einlauf: kaltgewalztes, verzinktes Profil, Normal einlaufend zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil zum Dübeln auf Beton
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff

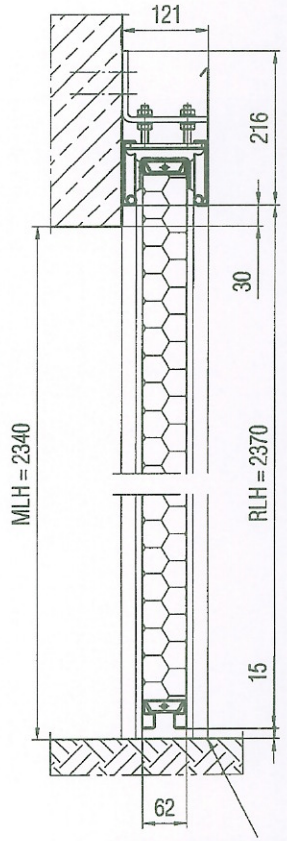

FFOK (Belag nicht brennbar)

Farbe nach NCS

E-Anschluss und Verkabelung bauseits

UG 01.0849.T3

RS Suter AG
Im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel

PrNr.:		Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:						

	Datum	Name
Bearb.	20.03.19	nowist
Gepr.		
Norm		

Zust.	Änderung	Datum	Name

EDV Nr.

Schiebetor SN30Z-1L

Ansicht, Schnitte

530001124 / 512.102

Blatt

Bl

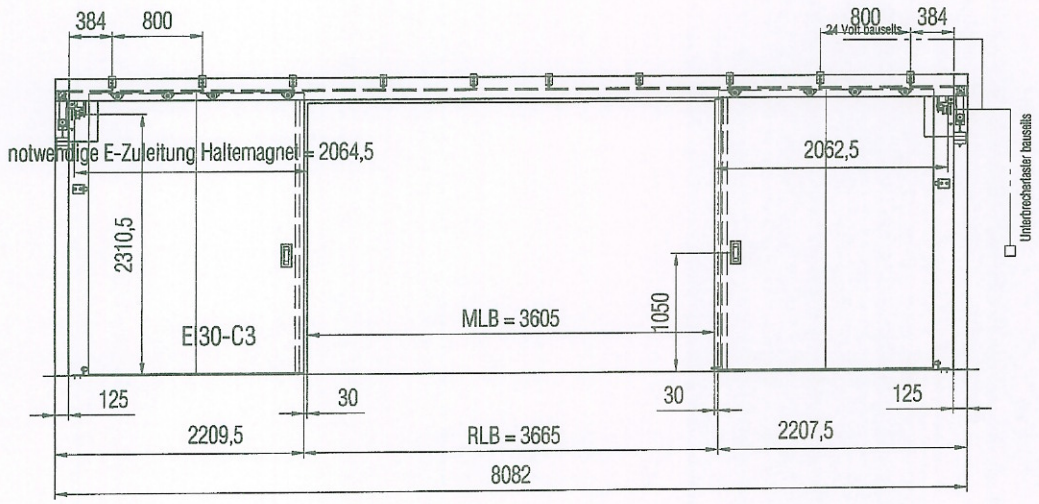

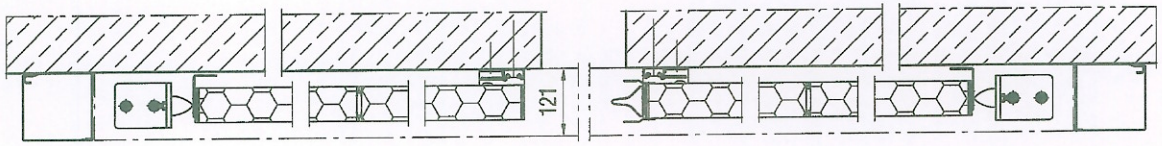

Pos. Nr.: 512.104
- 2-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: EI30-C3
- Aufgehrichtung: links und rechts öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil zum Dübeln auf Beton
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff

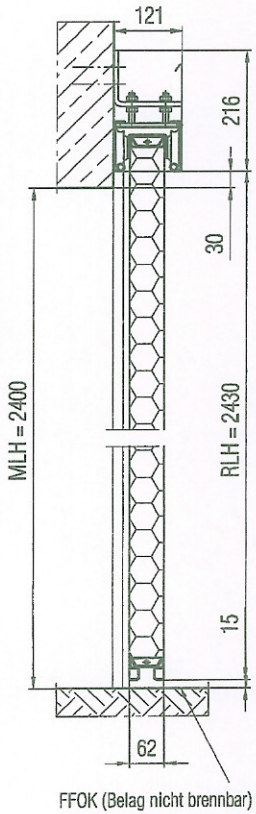

FFOK (Belag nicht brennbar)

Farbe nach NCS
E-Anschluss und Verkabelung bauseits

EG 00.0658.T2

RS Suter AG
Im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel:

PrNr.:				Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:								
					Datum	Name		
				Bearb.	20.03.19	nowist	Schiebetor SN30Z-2	
				Gepr.			Ansicht, Schnitte	
				Norm				
							530001124 / 512.104	Blatt BI
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.				

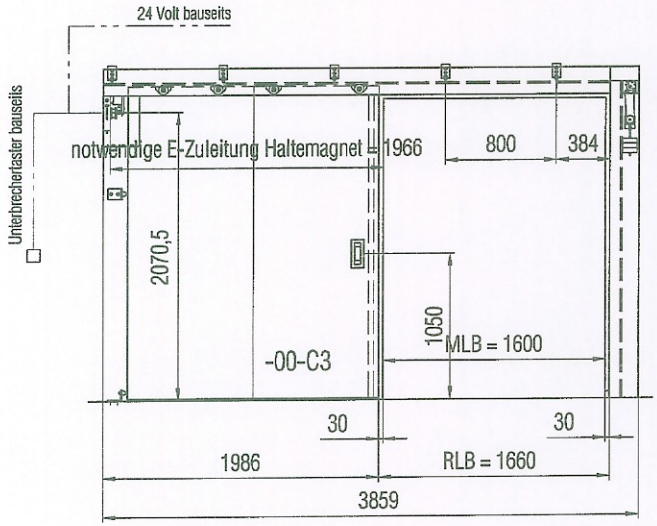

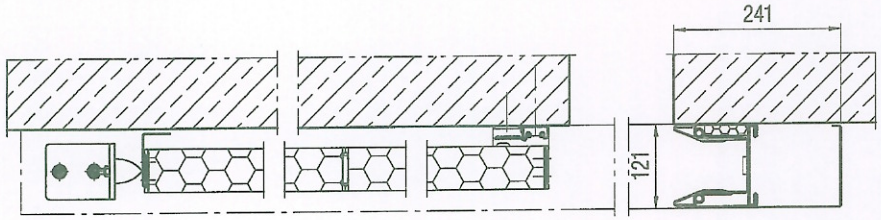

Pos. Nr.: 512.107
- 1-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: -00-C3
- Aufgehrichtung: links öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Einlauf: kaltgewalztes, verzinktes Profil, Normal einlaufend zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil zum Dübeln auf Beton
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff

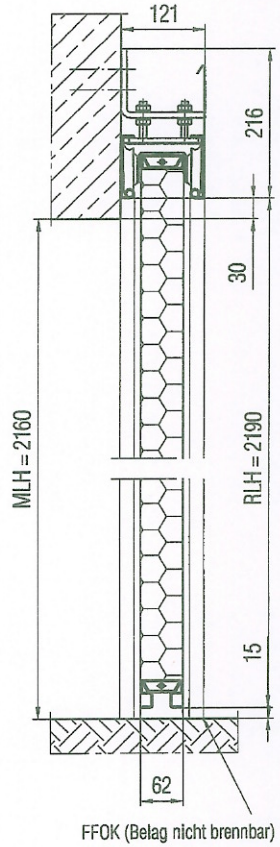

Farbe nach NCS
E-Anschluss und Verkabelung bauseits

EG 00.0846.T1

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel:

RS Suter AG
im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

PrNr.:		Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:						

	Datum	Name
Bearb.	20.03.19	nowist
Gepr.		
Norm		

Schiebetor SN00Z-1L
Ansicht, Schnitte

530001124 / 512.107

Blatt 01

Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.

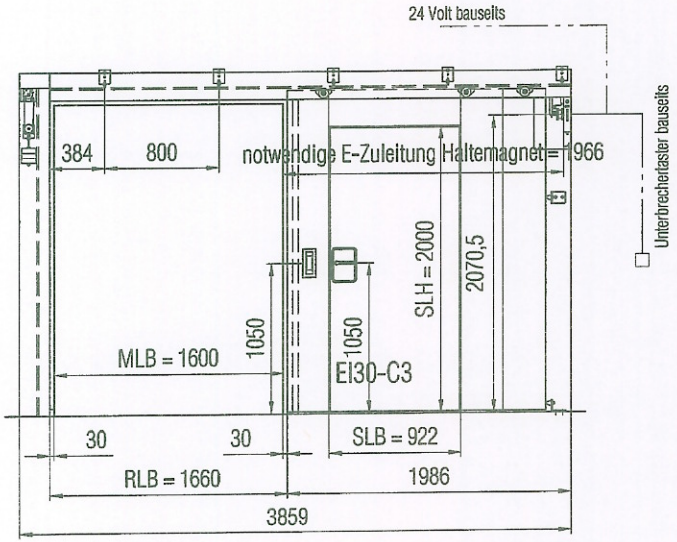

Pos. Nr.: 512.108
- 1-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: EI30-C3
- Aufgehrichtung: rechts öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Einlauf: kaltgewalztes, verzinktes Profil, Normal einlaufend zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil
- Aufdopplung
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff
- Gehtüre

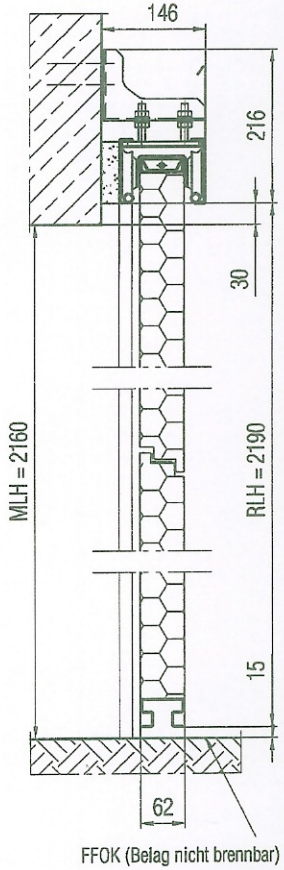

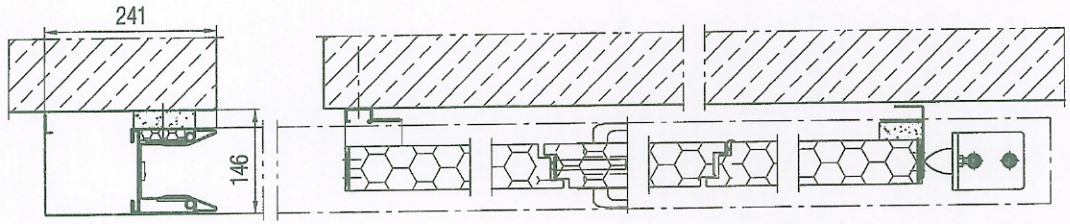

Farbe nach NCS
E-Anschluss und Verkabelung bauseits

EG 00.0658.73

RS Suter AG
im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel:

PrNr.:				Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:								
					Datum	Name		
				Bearb.	21.03.19	nowist	Schiebetor SN30Z-1R	
				Gepr.			Ansicht, Schnitte	
				Norm				
							530001124 / 512.108	Blatt BI
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.				

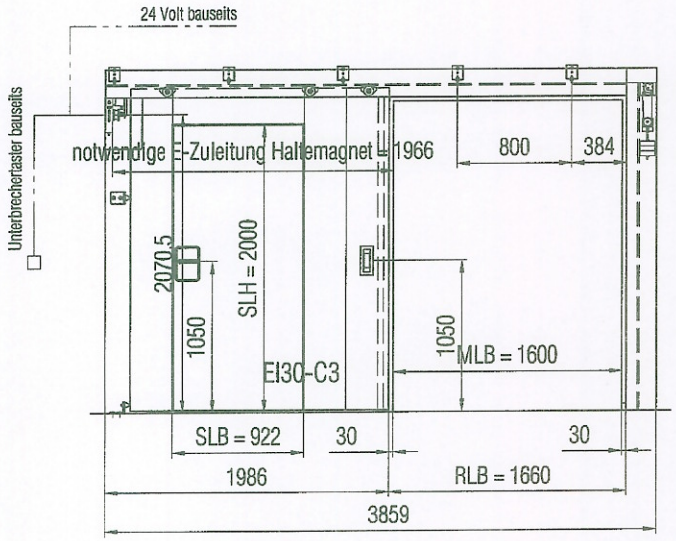

Pos. Nr.: 512.109
- 1-flügelig
- Farbe: Farbe nach NCS
- Brandschutzklasse: EI30-C3
- Aufgehrichtung: links öffnend
- innen montiert
- Torblatt aus mehreren 300 - 1600mm breiten-Vollbau-Elementen bestehend
- Laufschiene: kaltgewalztes, verzinktes C-Profil für Wandmontage mit Winkelkonsolen zum Dübeln auf Beton
- Einlauf: kaltgewalztes, verzinktes Profil, Normal einlaufend zum Dübeln auf Beton
- Labyrinthprofil: kaltgewalztes, verzinktes Profil zum Dübeln auf Beton
- Aufdopplung
- Schließeinrichtung: selbstschließend über regelbaren Zahnriemen-Laufregler und
- Feststellung mit Haftmagnet
- Beschlag: nicht sperrbar beidseitig Muschelgriff
- Gehtüre

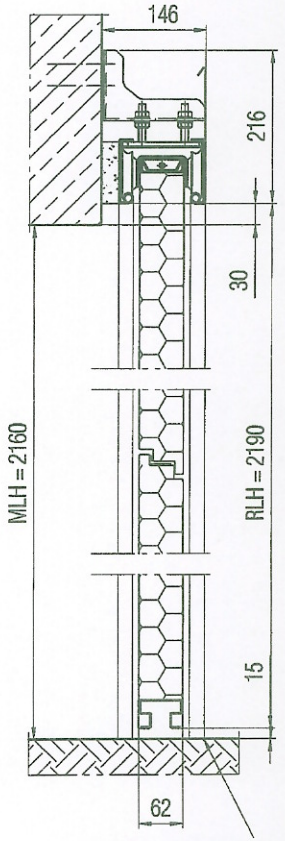

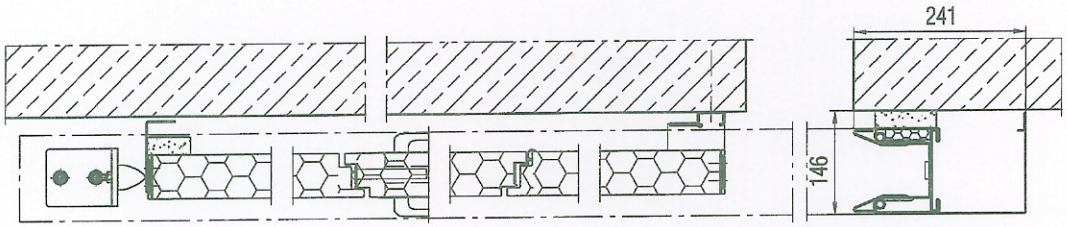

Farbe nach NCS
E-Anschluss und Verkabelung bauseits

EG 00.0847.T1

RS Suter AG
im Wängli 4a, 8910 Affoltern a.A.
Tel. 052 232 87 77
info@rs-suter.ch

Plan geprüft und IO.

Datum: .....

Unterschrift: .....

Stempel:

PrNr.:		Freimaßtoleranzen EN 22768-1 mittel	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
AG.:						

	Datum	Name
Bearb.	21.03.19	nowist
Gepr.		
Norm		

Schiebetor SN30Z-1L
Ansicht, Schnitte

530001124 / 512.109

Blatt Bl

Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.